

# KARDEX



- Flexibele indeling
- Eenvoudig en snel te monteren
- Alle artikelen "voor het grijpen"
- Hoge bezettingsgraad
- Overzichtelijke indeling
- Eindeloze uitbreidingsmogelijkheden
- Korte routing
- Integratie met andere stellingen
- Logistiek en ARBO-technisch advies

#### **Kardex**

Postadres:

Postbus 250

3440 AG Woerden

Tel: +31 348 49 40 40

Fax: +31 348 49 40 60

E-Mail: [info@kardex.nl](mailto:info@kardex.nl)

Web: [www.kardex.nl](http://www.kardex.nl)

## Optimale ruimtebesteding voor elke bestedingsruimte

# KARDEX

## CONCEPT

- Dubbele koudgewalste staanders 8 maal omgezet voor maximale draagkracht, gekoppeld aan een minimale tolerantie
- Staanders uit één stuk
- Legbordbelasting naar keuze tussen 30 en 250 kg
- Legborden met doosconstructie voor extra stevigheid en stijfheid
- Legborden eventueel voorzien van perforatie
- Elektronisch gestuurde productie van alle componenten voor zeer hoge precisie in maatvoering en kwaliteit
- ESD als optie



## Achterwanden

Keuze uit gaas, gepereforeerd metaal of dichte wanden (diverse mogelijkheden)

## Accessoires

- Alle mogelijke soorten vakverdeling, zijplaten, verdeelschotten, tussenschotten
- Laden in diverse breedten en diepten met kogelgelagerd loopwerk 100 % uitrekbaar
- Vier ladenhoogten, die door elkaar kunnen worden ingezet voor een efficiënt gebruik
- Afsluitbaar door schuif- of vleugeldeuren

Legbordhoogte  
32 of 40 mm.


Legborden worden  
drie maal omgezet.



Draagvermogen tot  
4000 kg per frame



Open achterwanden  
van 3 mm draad  
geven licht en lucht

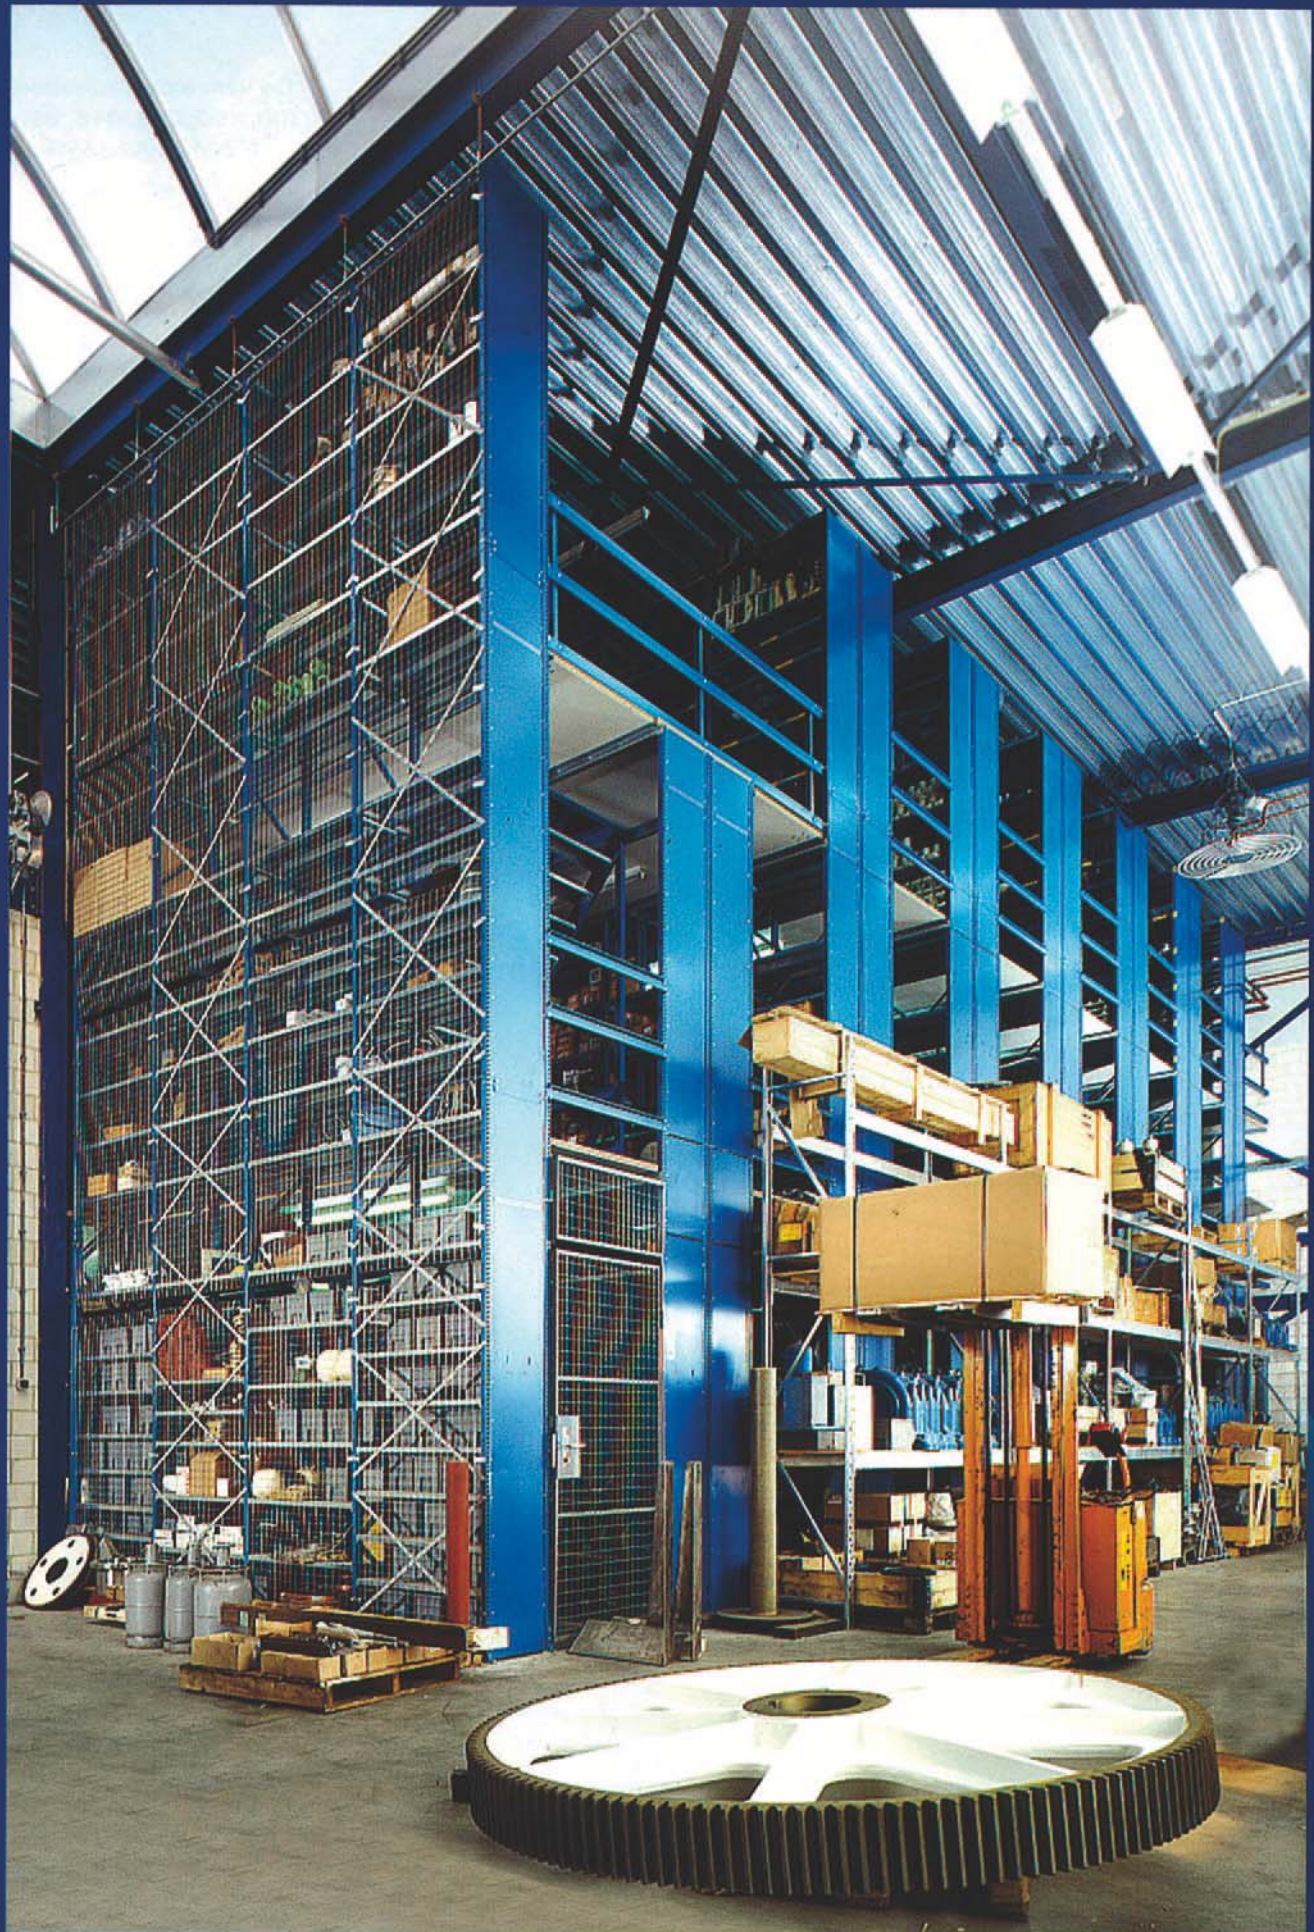

## Etagebouw:

- Tot vier niveau's (circa 15 meter)
- Degelijke en stabiele constructie voor hoge belastbaarheid

## Entresolbouw:

- Vrijdragende entresolvloeren
- Meer ruimtebesteding in het magazijn
- Stabiele constructie met hoog draagvermogen
- Veilige en duurzame oplossingen voor maximale bezettingsgraad

## POLYPAL MG LEGBORDSTELLINGEN:

### De ultieme legbordstelling

- Slechts drie basiscomponenten: staanders, legborden en schoren
- Constructie met zeer nauwkeurige maatvoering, eenvoudige bevestiging en tolerantievrij
- Legborden kunnen voorzien worden van ankerpunten voor vakverdeelschotten.


### Snel en gemakkelijk op te bouwen

- Zijkanten af te schermen met inzetpanelen
- Voor- en achterzetlijsten 60 mm hoog
- Ladetussenschotten 110, 220 of 330 mm breed
- Gesloten achterwanden voor stofvrije opslag

Modulebreedte	Draagkracht	Diepte (mm)	Hoogte (mm)
1000 mm	100-200 kg	300 400 450 500 600 700 800	van 1200 elke 200 mm meer tot 3600
1250 mm	80-160 kg		gekoppeld tot 15 meter

## AFWERKING

Alle Kardex MG legbordstelling-componenten zijn verzinkt, gelakt of voorzien van een electrostatisch aangebrachte epoxy poedercoating van 40 µm, verhit tot 200°C. De standaard kleuren zijn blauw: RAL 5001 en grijs: RAL 7035. Andere kleuren zijn mogelijk.



BLAUW RAL 5001



SENDSIMIR verzinkt



GRIJS RAL 7035